



**FibreCem**  
DEUTSCHLAND

FASZINATION FASERZEMENT

Traditie verplicht  
Kleinformat vezelcement gevelplaten

Sinds tientallen jaren dragen kleinformat vezelcementplaten eraan bij, dat gebouwen tegen weersinvloeden duurzaam beschermd zijn. Tegelijkertijd lenen kleinformat gevelplaten zich voor elke gevel, zowel woningbouw als utiliteitsbouw en geeft het een persoonlijke touch. Een voortreffelijk feit hiervoor is dat vezelcement als gevelmateriaal bijna onbeperkte mogelijkheden kent. Kleinformat vezelcementplaten bieden door de veelvoud aan dekkingsvariaties en de zeer ruime kleurkeuze namelijk een vrijwel grenzeloze diversiteit aan mogelijkheden. Wanneer men dit fenomenale gevelmateriaal met een geschikte isolatie en een geventileerde achterconstructie verbind, zal er een duurzame symbiose ontstaan. Meerwaarde met een persoonlijk tint!














De enkele dekking en de vroege dubbele dekking, elke gevelomvang is in tegenstelling tot dubbele dekking ten minste met één plaat gedekt, is een van de meest economische oplossingen in de bouw van geventileerde gevels. Voornamelijk het snelle monteren en de eenvoudige detailleringen bij aansluitingen, maar ook het eigen optische beeld, dankzij de vele toe te passen diverse formaten, spreken voor deze wijze van gevel bekleden.



Dubbele dekking kenmerkt zich daardoor, dat elke gevelomvang ten minste door twee over elkaar liggende platen bedekt is. Deze wijze van leggen zorgt voor uiterste weerstand tegen mechanische invloeden en doorstaat tegelijkertijd alle soorten weersinvloeden. Ondanks deze producteigenschappen beïnvloedt dit niet de fijne bouwkunst. Kleinformat gevelplaten maken het mogelijk, de architectonische filigraniteit volledig aan het licht te brengen.




Gevels en daken worden meestal als eenheid gepland. Kleinformat gevelplaten houden hiermee rekening. Net zoals bij de horizontale dakvlakken, voorzien van de bijbehorende afwerkwaliteit, zijn dakranden en/ of overstekken ook met kleinformat gevelplaten af te werken. Afhankelijk van de architectuur van een gebouw kunnen de dakrand en/ of overstekken met de op maat gezaagde stroken uit het Greycolour of Fullcolour programma uitgevoerd worden. In tegenstelling tot vele harde dakbekledingsmaterialen kan met het bouwproduct vezelcement de dakbekleding met kleinformat gevelplaten horizontaal worden uitgevoerd. Kleinformat gevelplaten van FibreCem zijn op kleur af te stemmen op het aanbod voor het dak of contrasteren en brengen daarmee een onschatbare dakharmonie tot stand.


	<p><b>Deutsche Deckung</b></p> <p>20 x 20 Vierkante plaat met ronde snede links of rechts, voorzien van boorgaten  25 x 24 Vierkante plaat met ronde snede links of rechts, voorzien van boorgaten  30 x 30 Vierkante plaat met ronde snede links of rechts, voorzien van boorgaten</p>
	<p><b>Geschlufte Deckung</b></p> <p>20 x 20 Vierkante plaat getrimd, voorzien van boorgaten  30 x 30 Vierkante plaat getrimd, voorzien van boorgaten  20 x 30 Rechte hoeken onbewerkt  20 x 40 Rechte hoeken onbewerkt</p>
	<p><b>Wabendeckung</b></p> <p>20 x 20 Vierkante plaat getrimd, voorzien van boorgaten  30 x 30 Vierkante plaat getrimd, voorzien van boorgaten  20 x 20 Warionit gebogen</p>
	<p><b>Doppeldeckung; Doppeldeckung gezogen (Rechtecker/Quadrate)</b></p> <p>20 x 40 Beversjabloon, voorzien van boorgaten  30 x 60 Rechthoekige plaat getrimd, voorzien van boorgaten  40 x 40 Vierkante plaat, voorzien van boorgaten</p>
	<p><b>Waagerechte Deckung</b></p> <p>30 x 20 Rechthoekige plaat  40 x 20 Rechthoekige plaat  60 x 30 Rechthoekige plaat, voorzien van boorgaten</p>
	<p><b>Gezogene Deckung</b></p> <p>30 x 60 Rechthoekige plaat of getrimd, voorzien van boorgaten  60 x 30 Rechthoekige plaat, zonder boorgaten</p>
	<p><b>Quaderdeckung / Vertikaldeckung</b></p> <p>60 x 30 Rechthoekige plaat, voorzien van boorgaten</p>
	<p><b>Ortplatten</b></p> <p>30 x 20 Rechthoekige platen  40 x 20 Rechthoekige platen getrimd, voorzien van boorgaten</p>
	<p><b>Bevestigingsmateriaal/ accessoires</b></p> <p>Nagels 2,8 x 35 mm  Gekleurde nagels 2,3 x 37 mm, geribbelde schaft, vlakke kop  Plaathaken RVS blank of op kleur  Plaatklemmen  Alu voegprofiel 50 x 300 eenzijdig zwart  Kunststof voegprofiel 36 mm of 60 mm  Kunststof voegprofiel op aanvraag 2,5 m/lengte</p>

Alleen al het standaard kleurenassortiment laat nauwelijks wat te wensen over.


Meer dan 20 marktconforme kleuren, vele daarvan ook bijpassend aan het dakplatenassortiment, kan via het verflaboratorium op klantenwens worden uitgebreid. Vanzelfsprekend staan wij voor kwaliteit en duurzaamheid ook wanneer het om kleuren gaat.



Donkergrijs Nr. 700




Aardebruin Nr. 800

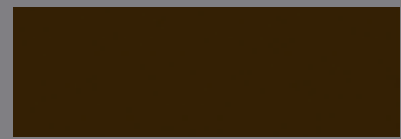


Donkerbruin Nr. 840




Roestrood Nr. 320




Antiekrood Nr. 350




Eierschaal Nr. 150




Steenwit Nr. 900




Gletjerwit Nr. 905




Nachtblauw Nr. 540



Donkergroen Nr. 149



Weidegroen Nr. 140



Varengroen Nr. 620



Donkerrood Nr. 176



Marsrood Nr. 301




Baksteenrood Nr. 300




Oker Nr. 106



Ivoor Nr. 105



Kwarts Nr. 720



Krijtwit Nr. 901



IJsblauw Nr. 546

