


UPPER HORIZONTAL EDGE  
OBERE HORIZONTALE KANTE

# ALIGNMENT TEMPLATE MONTAGESCHABLONE





**Inncempro BV**  
Lansinkesweg 4  
7553 AE Hengelo  
Nederland  
Tel: +31(0)74 2501394  
Email: info@inncempro.nl  
Web: inncempro.nl

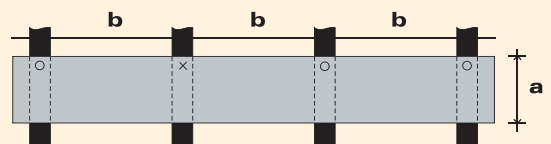

Predrilling: 10mm  
Width of the vertical joint  
5-10 mm  
x= fixation point


Vorbereitung: 10mm  
Breite der vertikalen Fuge  
5-10 mm  
x = festpunkt

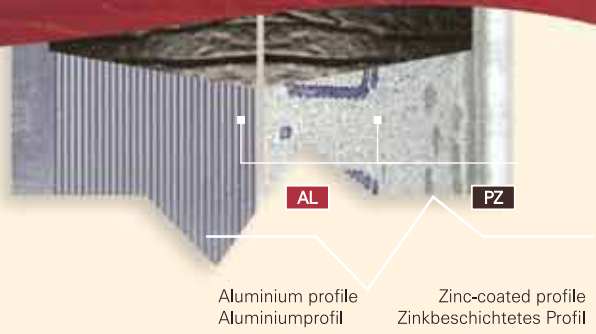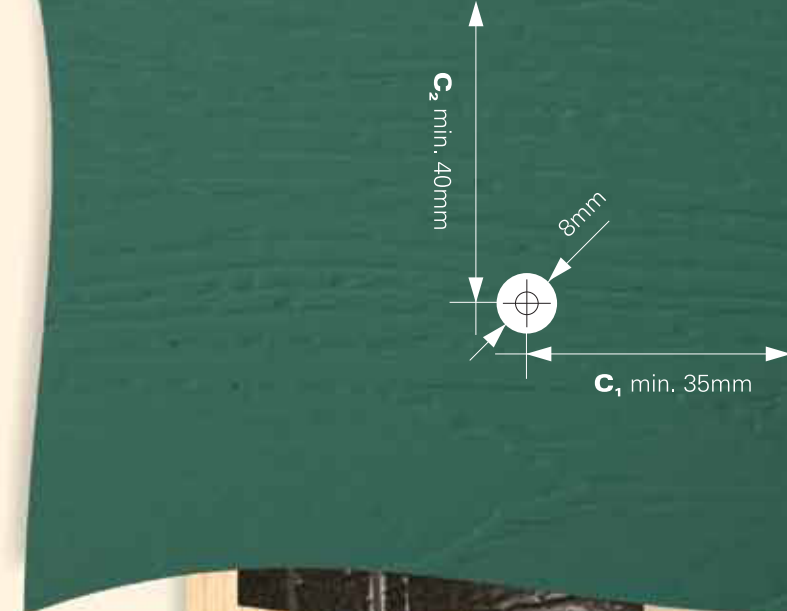

EPDM  
Rubber Tape  
Gummiband

Aluminium profile  
Aluminiumprofil

Zinc-coated profile  
Zinkbeschichtetes Profil

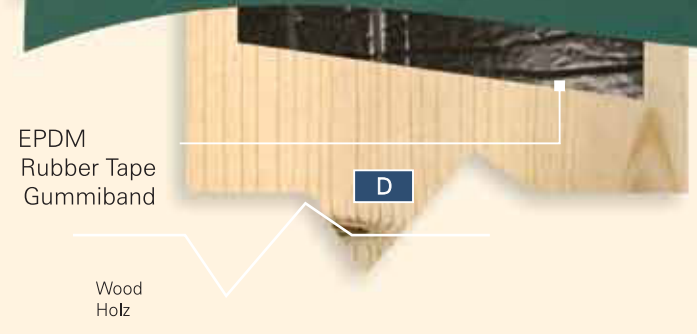

EPDM  
Rubber Tape  
Gummiband

Wood  
Holz

Max. profile length 3 m  
Max. Profillänge 3 m

Anchoring in the corners (predrilled 8mm)  
Plattenverankerung in den Ecken (vorgebohrt 8mm)



Facade rivets  
Fassadennieten

Board thickness Plattendicke (mm)	Board height Plattenhöhe (mm)	Distance of supporting girders Stützenabstand (mm)	Dist. between the screw and the vertical edge Abstand zwischen der Schraube und der vertikalen Kante (mm)	Dist. between the screw and the horizontal edge Abstand zwischen der Schraube und der horizontalen Kante (mm)	Maximum board length Maximale Plattenlänge (mm)
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>C<sub>1</sub></b>	<b>C<sub>2</sub></b>	
8	<400	<420	D PZ AL		3350
10	<450	<500			3350
12	<350	<625	>35	40	3350
14	<500	<625	<50		3350
16	<500	<700			3350

Maximum length of the slats 6 m  
Maximale Lattenlänge 6 m

Anchoring in the corners (predrilled 8mm)  
Plattenverankerung in den Ecken (vorgebohrt 8mm)



**INNCEMPRO® | PLANK** FASÁDY  
FACADES  
FASSADEN

