



INNCEMPRO® KANTPLANKEN

DE LICHTGEWICHT OPLOSSING VOOR KOUDEBRUGGEN



Inncempro BV

Bezoekadres:

Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland

Postadres:

Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncempro.nl

- Maximale lengte Inncempro® Kantplank uit één deel 3000 mm
- Lichtgewicht element
- Onderhoudsarm
- Leverbaar in diverse isolatiediktes
- Rot- en schimmelbestendig
- Leverbaar als maatwerk
- Voorzien van ECO-EPS isolatie
- Ecologisch
- Eenvoudig te bewerken en snel te monteren



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer



INNCEMPRO® KANTPLANKEN

UITVOERINGEN

De lichtgewicht, geïsoleerde Inncempro® Kantplank kan geleverd worden in onderstaande uitvoering:

- Standaard: 10 mm cementgrijze houtvezelcementplaat

PRODUCTOMSCHRIJVING

De lichtgewicht Inncempro® Kantplank is een samengesteld product. De samenstelling bestaat uit een 10 mm onbehandelde houtvezelcement verlijmd op een isolatieplaat ECO-EPS. De onbehandelde houtvezelcement dekplaat kan onder invloed van weersinvloeden lichter of donkerder kleuren. De kopse kanten zijn standaard voorzien van een liplasverbinding.


TOEPASSING

De Inncempro® Kantplank wordt daar toegepast waar een koudebrug ontstaat. Een koudebrug is een directe, niet-isolerende verbinding tussen twee constructie elementen waarlangs warmte verloren kan gaan. Hierdoor kunnen vochtproblemen optreden. Een koudebrug kan ontstaan bij overgangen van een geïsoleerde muur met een vloerconstructie waarbij de muurisolatie niet overgaat in de vloerisolatie

en bij overgangen van de muur naar ramen en deuren. Door de niet geventileerde toepassing van de Inncempro® Kantplank bestaat er een kans op kalkuitbloeiing.

MONTAGE & OPSLAG

Hiervoor verwijzen wij u naar onze verwerkingsvoorschriften welke te downloaden zijn via onze website, www.inncempro.nl, of op te vragen zijn per e-mail, info@inncempro.nl, of per telefoon 074 – 250 13 94.

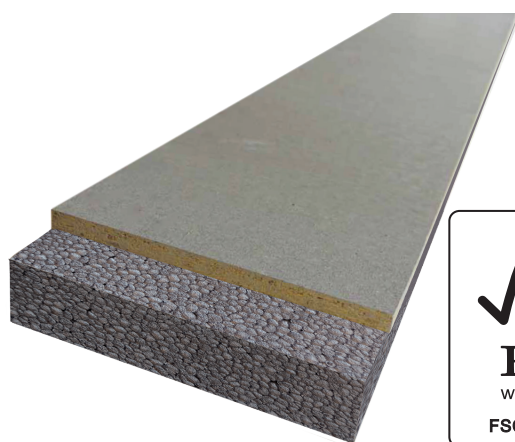

100% FSC conform certificaatnummer NC-COC-029615-JE

STANDAARD AFMETINGEN (maatwerk op aanvraag)

Vraag naar de mogelijkheden in afwijkende maatvoeringen, plaatdiktes, kleuren en en isolatiediktes

Inncempro® Kantplanken	LxB
	1200 x 150 mm
	1200 x 200 mm
10 mm + 50 mm ECO-EPS (Rc 1,66)	1200 x 250 mm
10 mm + 100 mm ECO-EPS (Rc 3,28)	1200 x 300 mm
	1200 x 350 mm
	1200 x 400 mm
	1200 x 450 mm
	1200 x 500 mm
	1200 x 600 mm

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie raadpleeg onze website www.inncempro.nl of neem telefonisch contact op via +31 (0)74 250 13 94 of per e-mail via info@inncempro.nl