

FibreCem

Functionele efficiëntie voor gevels




Het geventileerde gevelsysteem

Doordat ze een aanzienlijke energiebesparing voor elk gebouw oplevert, levert het milieuvriendelijke geventileerde gevelsysteem en de FibreCem vezelcement platen niet alleen een goede bijdrage aan de bescherming van het klimaat, maar is het ook een geweldige kans om de duurzaamheid, het uiterlijk en de waarde van een gebouw te verbeteren.


In combinatie met elkaar vormen ze in technisch constructief opzicht het meest betrouwbare systeem. Dit gevelbekledingssysteem beschermt het gebouw en de constructie effectief en langdurig tegen de elementen. Bovendien voert het vocht af en zorgt de luchtcirculatie voor een optimaal isolerend rendement. Daardoor worden problemen met schimmels, aangroei enzovoort voorkomen. De rotbestendige en onbrandbare platen zijn extreem duurzaam en nagenoeg onderhoudsarm.

Inhoud

VENTILATIE SYSTEEM	3
KRISTALLIN - DOOR EN DOOR GEKLEURDE BASISPLAAT MET DEKKENDE KLEUR EN KORREL STRUCTUUR	4
GLATT - GRIJZE BASISPLAAT MET DEKKENDE KLEUR EN GLAD OPPERVLAK	6/7
EMOTION - DOOR EN DOOR GEKLEURDE BASISPLAAT MET DEKKENDE KLEUR IN RAL OF NCS EN GLAD OPPERVLAK	9

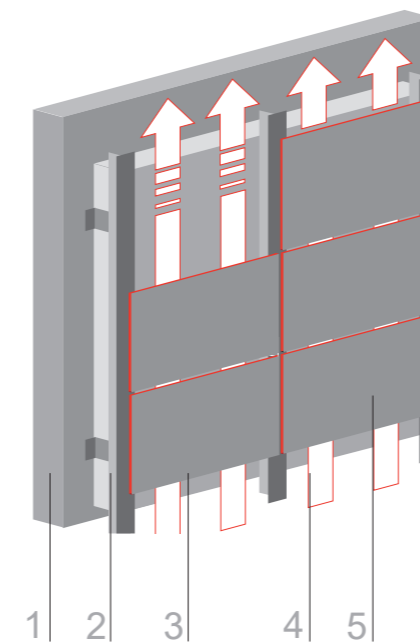


- 1 Draagconstructie
- 2 Achterconstructie
- 3 Isolatie
- 4 Ventilatiespouw
- 5 Bekleding

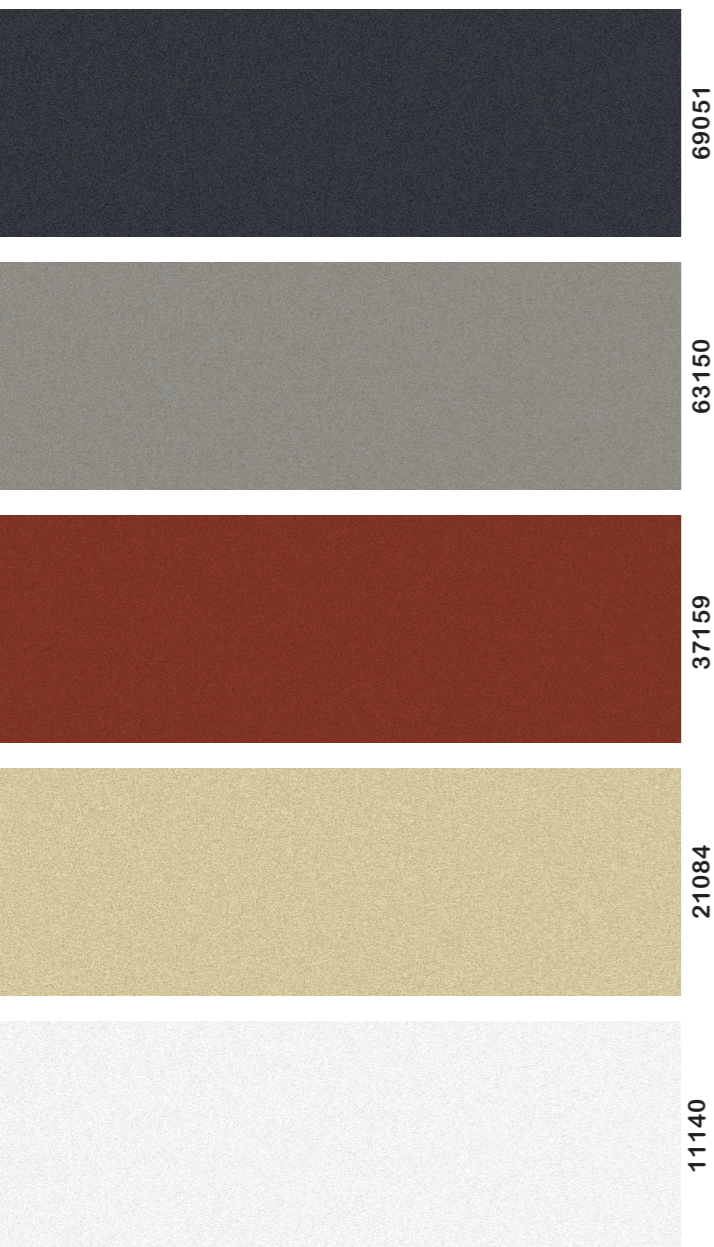

KRISTALLIN

DOOR EN DOOR GEKLEURDE BASISPLAAT MET DEKKENDE KLEUR EN KORREL STRUCTUUR

Basisplaat: grijs, zwart, rood, wit, geel, groen, blauw, oranje
Toplaag: dekkende kleur met korrel structuur
Standaardkleuren: 5

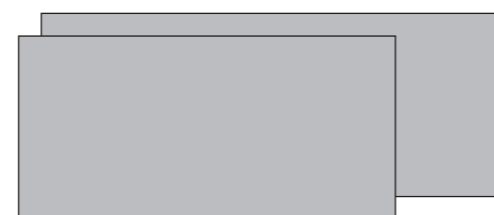

3070 x 1270 x 6/8/12 mm (ongekantrecht) –
3050 x 1250 mm maximale zaagmaat
2530 x 1270 x 6/8/12 mm (ongekantrecht) –
2510 x 1250 mm maximale zaagmaat



25123

21082

13052

17017

15063

61075

69059

39110

39051



GLATT

GRIJZE BASISPLAAT MET DEKKENDE KLEUR EN GLAD OPPERVLAK

Basisplaat: grijs
Toplaag: dekkende kleur
Standaardkleuren: 15



3070 x 1270 x 6/8/12 mm (ongekantrecht) –
3050 x 1250 mm maximale zaagmaat
2530 x 1270 x 6/8/12 mm (ongekantrecht) –
2510 x 1250 mm maximale zaagmaat

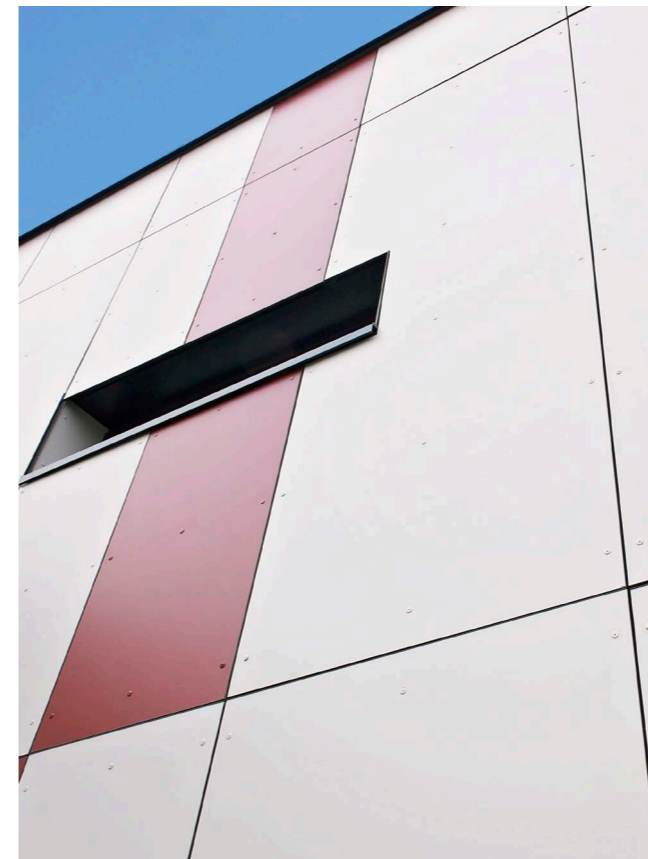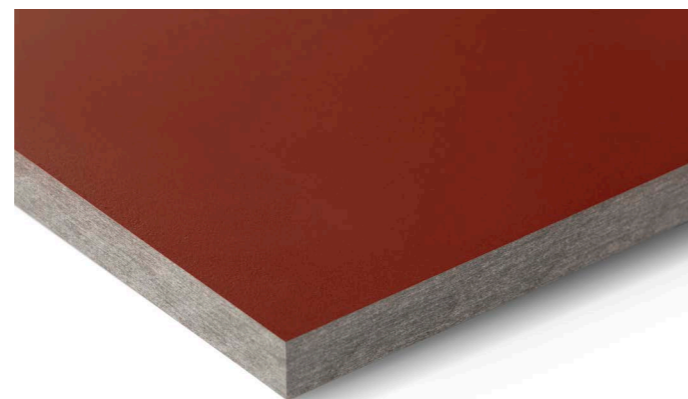

57026


57048

31051

35069

37181

23056

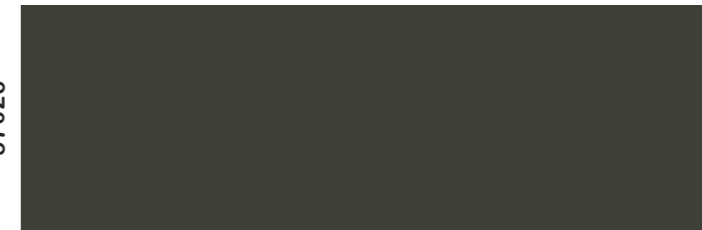





EMOTION

DOOR EN DOOR GEKLEURDE BASISPLAAT MET DEKKENDE KLEUR IN RAL OF NCS EN GLAD OPPERVLAK

Basisplaat: grijs, zwart, rood, wit, geel, groen, blauw, oranje
Toplaag: dekkende kleur
Projectkleuren: Ral of NCS (na goedkeuring fabriek)

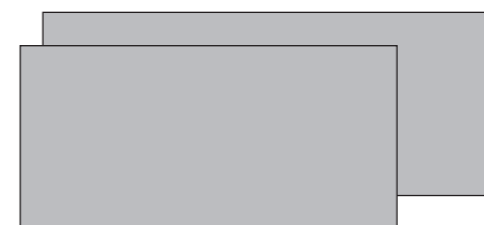

3070 x 1270 x 6/8/12 mm (ongekantrecht) –
3050 x 1250 mm maximale zaagmaat
2530 x 1270 x 6/8/12 mm (ongekantrecht) –
2510 x 1250 mm maximale zaagmaat

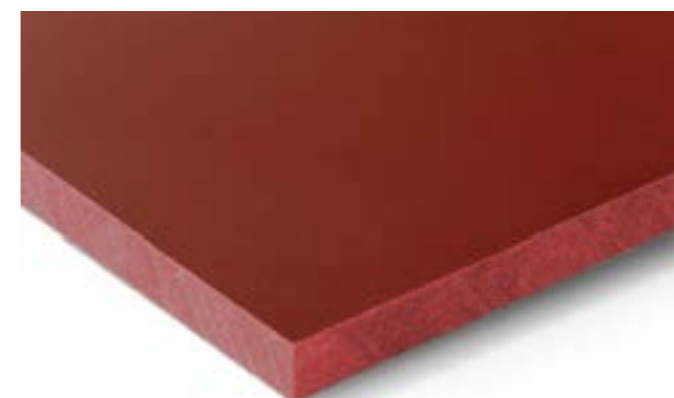



PROJECT ZWEMBAD WINDESHEIM ZWOLLE, FIBRECEM GREYCOLOR EMOTION PROJECTKLEUREN RAL 7037 + NCS S 5020 R90B.

Inncempro BV

Bezoekadres:
Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland

Postadres:
Postbus 960
7550 AZ Hengelo
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncempro.nl

